

ARGO App

APPLICATION SMARTPHONE POUR SYSTÈMES DE FERMETURE AUTONOME ÉLECTRONIQUE

Caractéristiques générales

L'application Smartphone d'ISEO, **ARGO App** permet la gestion de cylindres électroniques **LIBRA Smart** par tous les Smartphones équipés de **Bluetooth Smart** (iphone, Android, Windows phone⁽¹⁾).

Cette application gratuite fonctionne sans logiciel, ni connexion internet ou GSM, uniquement grâce à la communication **Bluetooth Smart**.

ARGO App permet de gérer les droits d'accès jusqu'à 300 utilisateurs et les 1000 derniers événements par porte.

ARGO App est une application évolutive qui permet de gérer des cylindres **LIBRA Smart**, des béquilles électroniques **ARIES Smart**⁽²⁾ ou encore des lecteurs de badges mifare **STYLOS Smart**⁽²⁾

C'est une application totalement sécurisée, grâce à l'utilisation obligatoire de badges maîtres pour valider le mode administrateur.

Le cylindre **LIBRA Smart** peut-être ouvert aussi bien par les smartphones que par les badges ISEO, les badges Mifare (cartes, porte-clés...) ou les smartphones NFC.

Ouverture à distance jusqu'à 10 m grâce à la technologie **Bluetooth Smart**, le téléphone devient donc une télécommande.

⁽¹⁾ 2^{ème} semestre 2015

⁽²⁾ Courant 2015

+ produits

- + **ARGO App** : application GRATUITE et mises à jour gratuites
- + Fonctionne sans logiciel ni connexion internet ou GSM
- + Connexion Bluetooth Smart, préserve la durée de vie des piles des cylindres
- + Application évolutive compatible : **LIBRA Smart**, **ARIES Smart** et **STYLOS Smart**

GARANTIE 1 AN



ARGO App

APPLICATION SMARTPHONE POUR SYSTÈMES DE FERMETURE AUTONOME ÉLECTRONIQUE

Caractéristiques techniques

- L'application **ARGO App** communique avec les portes via une connexion **Bluetooth Smart** et ne diminue donc pas la durée de vie des piles des cylindres électronique **LIBRA Smart** (50 000 manœuvres)⁽³⁾.
- Sécurité du système par badge maître pour passer en mode administrateur.
- Gestion des droits d'accès (validation/annulation) de 300 utilisateurs par porte.
- Transfère de la liste des utilisateurs de porte à porte
- Fonction passage libre.
- Fonction VIP (blocage des utilisateurs standards).
- Gestion des 1000 derniers évènements par porte (accès, tentatives d'accès...) avec envoi de rapports par mail.
- Affichage du niveau d'alerte des piles (3 niveaux) directement sur le Smartphone.
- Les mises à jour de l'application **ARGO** sont gratuites et directement indiquées sur votre smartphone, afin d'être transmises directement aux portes.
- Application évolutive sur l'ensemble des systèmes de la gamme ISEO, **LIBRA Smart**, **ARIES Smart** et **STYLOS Smart**.



PRIX INTERNATIONAUX



ADI Design Index 2013, sélectionné comme l'un des produits les plus innovants.




Compasso d'Oro ADI XXIII, mention d'honneur. Milan, Mai 2014




German Design Award 2015, nomination.

⁽³⁾ Dans le cadre d'une utilisation normale

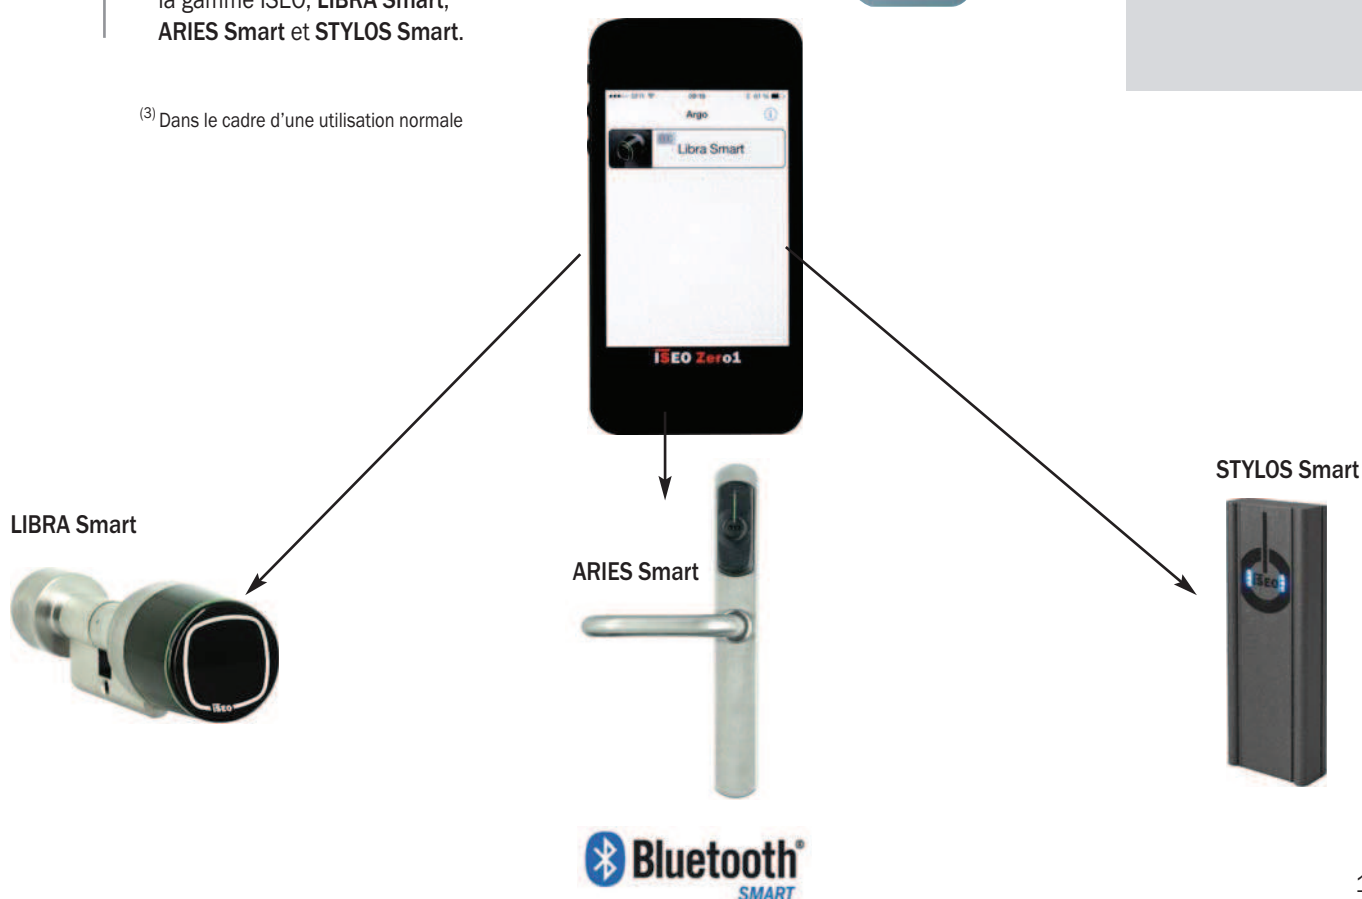


LIBRA SMART/ARGO App : application pour Smartphone
"BOUTON MÉCANIQUE STANDARD INTÉRIEUR"

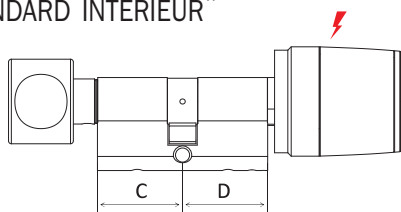

	8	2	K	X	8	X	X	X	X	2	5
					DIMENSION C		DIMENSION D		FINITIONS		
Pour extérieur (IP66 Heavy Duty)	1				30	30					
					35	35			25	Inox - Noir	
Pour intérieur (IP54)	2				40	40			K5	Chrome poli - Noir	
					45	45			S5	Laiton satiné - Noir	
Bouton démontable (IP66 Heavy Duty)	4				50	50			L5	Laiton poli - Noir	
					55	55			K4	Chrome poli - Blanc	
					60	60			L4	Laiton poli - Blanc	
					65	65					
					70	70					
					75	75					
					80	80					
					85	85					
Longueur totale maximum 120 mm					90	90					

Exemple
 Pour intérieur (IP54) : **2**
 Dimension : C=**30** mm
 Dimension : D=**30** mm
 Finition : Inox - Noir : **25**
 Radio BT4.0 : 2
 ARGO App : 5
 Référence : 82K**2830302525**


LIBRA SMART/ARGO App : application pour Smartphone
"BOUTON MÉCANIQUE PREMIUM INTÉRIEUR"

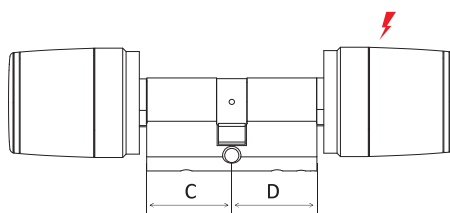

	8	2	K	X	0	X	X	X	X	2	5
					DIMENSION C		DIMENSION D		FINITIONS		
Pour extérieur (IP66 Heavy Duty)	1				30	30					
					35	35			25	Inox - Noir	
Pour intérieur (IP54)	2				40	40			K5	Chrome poli - Noir	
					45	45			S5	Laiton satiné - Noir	
Bouton démontable (IP66 Heavy Duty)	4				50	50			L5	Laiton poli - Noir	
					55	55			K4	Chrome poli - Blanc	
					60	60			L4	Laiton poli - Blanc	
					65	65					
					70	70					
					75	75					
					80	80					
					85	85					
Longueur totale maximum 120 mm					90	90					

Exemple
 Pour intérieur (IP54) : **2**
 Dimension : C=**30** mm
 Dimension : D=**40** mm
 Finition : Inox - Noir : **25**
 Radio BT4.0 : 2
 ARGO App : 5
 Référence : 82K**2030402525**

LIBRA SMART/ARGO App : application pour Smartphone
 "DOUBLE BOUTON ÉLECTRONIQUE"

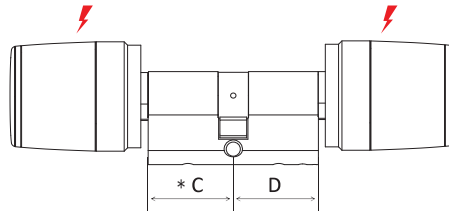


	8	2	K	X	E	X	X	X	X	2	5
			DIMENSION C		DIMENSION D		FINITIONS				
Pour extérieur (IP66 Heavy Duty)	1				30	30			25	Inox - Noir	
Pour intérieur (IP54)	2			35	35			K5	Chrome poli - Noir		
				45	45			S5	Laiton satiné - Noir		
				50	50			L5	Laiton poli - Noir		
Bouton démontable (IP66 Heavy Duty)	4			55	55			K4	Chrome poli - Blanc		
				60	60			L4	Laiton poli - Blanc		
				65	65						
				70	70						
				75	75						
		80	80								
		85	85								
		90	90								

*C : Bouton électronique démontable
 Longueur totale maximum 120 mm

Exemple
 Pour intérieur (IP54) : **2**
 Dimension : C=**35** mm
 Dimension : D=**35** mm
 Finition : Inox - Noir : **25**
 Radio BT4.0 : 2
 ARGO App : 5
 Référence : 82K**2E35352525**

LIBRA SMART/ARGO App : application pour Smartphone
 "DEMI-CYLINDRE ÉLECTRONIQUE"

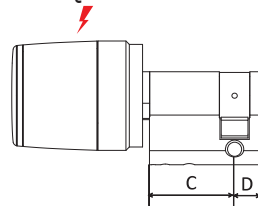

	8	2	K	X	0	X	X	X	X	2	5
			DIMENSION C		DIMENSION D		FINITIONS				
Pour extérieur (IP66 Heavy Duty)	1				30	10			25	Inox - Noir	
Pour intérieur (IP54)	2			35				K5	Chrome poli - Noir		
				40				S5	Laiton satiné - Noir		
				45				L5	Laiton poli - Noir		
Bouton démontable (IP66 Heavy Duty)	4			50				K4	Chrome poli - Blanc		
				55				L4	Laiton poli - Blanc		
				60							
				65							
				70							
		75									
		80									
		85									
		90									

Longueur totale maximum 100 mm

Exemple
 Pour intérieur (IP54) : **2**
 Dimension : C=**30** mm
 Dimension : D=**10** mm
 Finition : Inox - Noir : **25**
 Radio BT4.0 : 2
 ARGO App : 5
 Référence : 82K**2030102525**